


STANZMASCHINEN AUSKLINKSYSTEME mit Handhebel



EDEL Lochstanzen mit Monostation

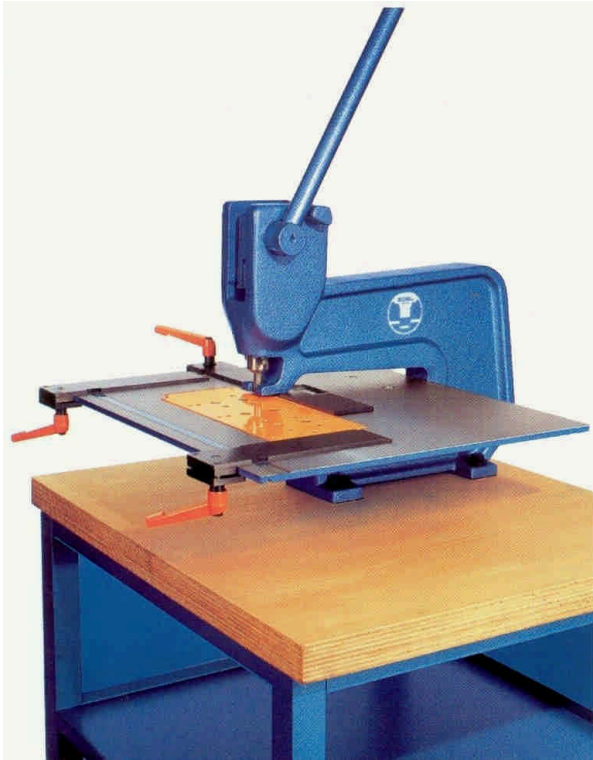

Technische Daten EDEL Lochstanze Modell 613 AT


Stanzkraft	kN	80
Ausladung	mm	250
Direkt-Arbeitsbereich	mm	300 x 220
Tischgröße (B x T)	mm	570 x 490
Werkzeuggröße max.	mm	13 (18)
Blechdicke max.	mm	6
Stanzbeisp. Loch-Ø in Bl-Dicke	mm	12 in 6

Technische Daten EDEL Lochstanze Modell 113 B

Stanzkraft	kN	120
Ausladung	mm	250
Direkt-Arbeitsbereich	mm	300 x 220
Tischgröße (B x T)	mm	570 x 490
Werkzeuggröße max.	mm	60
Blechdicke max.	mm	6
Stanzbeisp. Loch-Ø in Bl-Dicke	mm	45 in 2

Besondere Vorteile und Merkmale:

- Genaues und schnelles Stanzen von Einzelteilen und Kleinserien mit verzugsfreier Schnittqualität
- Große Arbeitsleistung bei Maschinen mit Handhebelbedienung
- Zweiseitig nachstellbare Präzisions-Stößelführung
- Gute Sicht auf den Bearbeitungsbereich, auch verformte Werkstücke können bearbeitet werden
- Robustes Werkzeug-Spannsystem mit automatischer Schneidspaltzentrierung, keine Werkzeugvoreinstellung

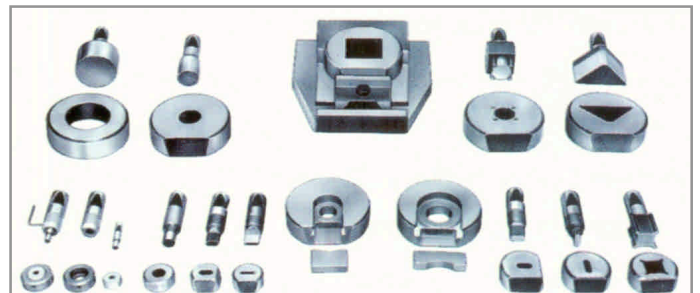


Für unterschiedliche Lochgrößen und -formen steht ein umfangreiches Sortiment an Standard-Werkzeugen zur Verfügung. Sonderformen und - Abmessungen, Prägungen u.ä. werden auf Kundenwunsch gefertigt

EDEL Lochstanzen, Revolverstanzen und Ausklinker

sind nach Anlieferung sofort einsetzbar und arbeitsbereit. Die Maschinen können auf einem Untergestell mit Schichtholzplatte und abschließbarer Schublade montiert werden.

EDEL Revolverstanzen mit 12 Werkzeugstationen

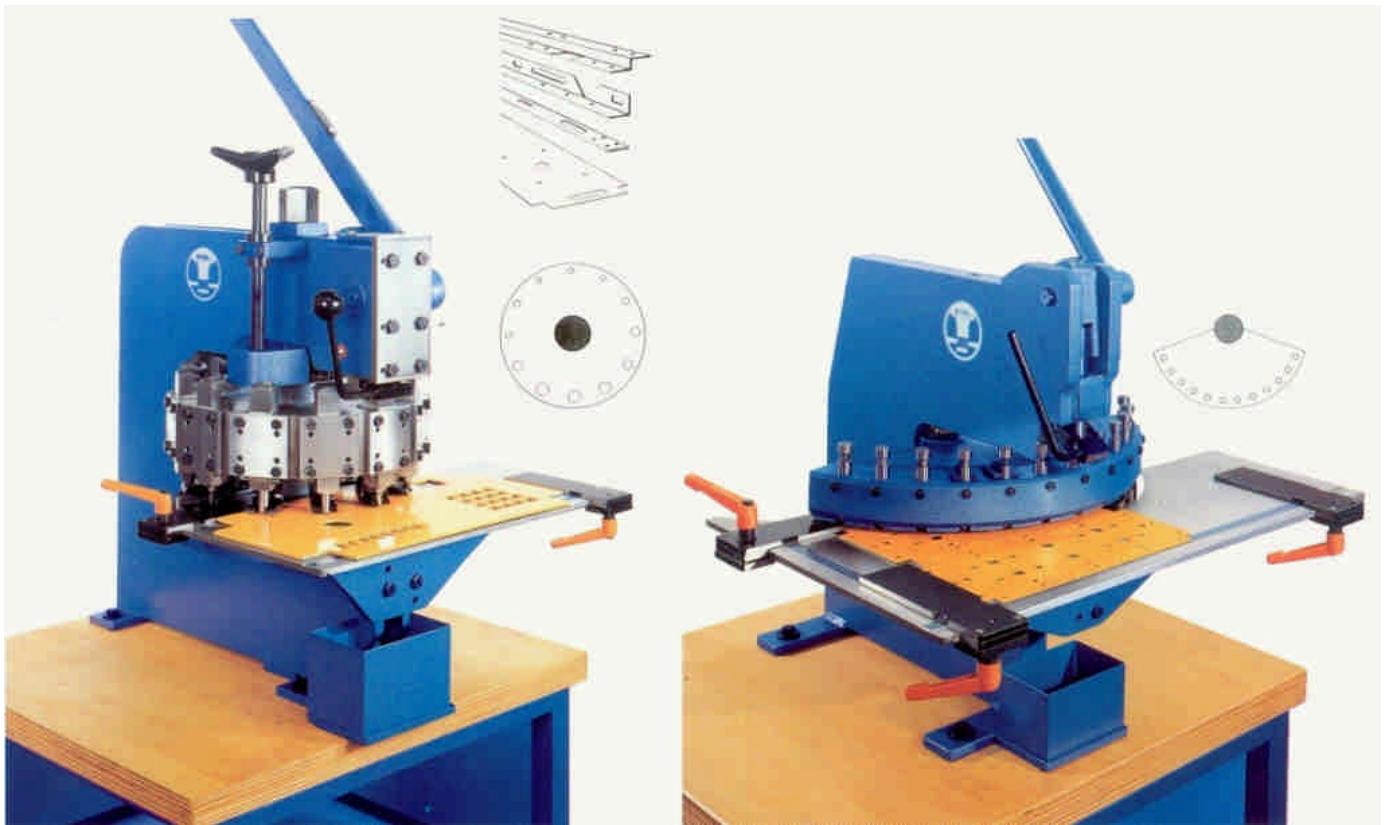

Technische Daten EDEL Revolverstanze Modell RH 12


Stanzkraft	kN	120
Ausladung	mm	120
Direkt-Arbeitsbereich	mm	400 X 100
Tischgröße (B x T)	mm	760 X 400
Stationszahl	Stück	12
Werkzeuggröße max.	mm	30)
Blechdicke max.	mm	6
Stanzbeisp. Loch-Ø in Bl-Dicke	mm	13 in 6

Technische Daten EDEL Revolverstanze Modell SH 8

Stanzkraft	kN	80
Ausladung	mm	200
Direkt-Arbeitsbereich	mm	400 x 190
Tischgröße (B x T)	mm	760 x 400
Stationszahl	Stück	12
Werkzeuggröße max.	mm	13)
Blechdicke max.	mm	4
Stanzbeisp. Loch-Ø in Bl-Dicke	mm	13 in 4

Besondere Vorteile und Merkmale:

- Maschine, Revolver und Anschlagtisch als eine Einheit
- Hohe Flexibilität bei Einzel- und Kleinserienfertigung
- Optimaler Einsatz für Bleche, Flach- und Winkeleisen
- Ständiger Zugriff auf 12 arbeitsbereite Werkzeugsätze
- Stationswechsel ab 3 Sekunden
durch schnelles Drehen und Indexieren
des **Revolverkopfes** (Modell RH 12)
bzw. des **Segments** (Modell SH 8)
- Lange Werkzeugstandzeiten durch stabile Lagerung
des Revolvers sowie Präzisionsstößelführungen

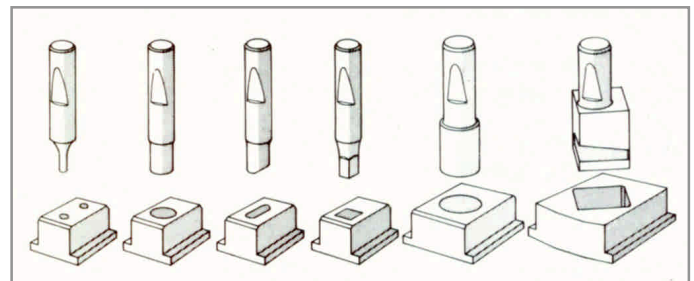

Der Anschlagtisch für die Maschinen

Zur maßgenauen Positionierung der Stanzungen dient ein **robuster Anschlagtisch (AT)** mit stufenlos einstellbaren, selbstjustierenden Schnellspan-Anschlagschiebern für Längen- und Tiefenmaße. Für das bequeme Handling der Anschläge sind im Tisch Führungsnuten und Maßbänder eingearbeitet

EDEL Ausklinkmaschinen: Präzise, handlich, bewährt

EDEL Ausklinkmaschinen arbeiten schnell, präzise und ohne Verziehen, Verquetschen oder Einreißen der Bleche.

Sie sind mit 90° Eckenscherwerkzeug, 2 Schnellspan-Anschlägen und Material-Auflagetisch lieferbar.


Besondere Vorteile und Merkmale:

- Gratfreie rechtwinkelige Ausklinkungen mit senkrechten Schnittkanten
- Beliebige große Ausschnitte durch Ausklinkungen in mehreren Hüben
- Geringer Werkzeugverschleiß

Technische Daten

EDEL Ausklinkmaschine Modell E 912

Messerlänge (B x T)	mm	125 X 125
Klinkwinkel	Grad	90
Anschlagrichtung	Grad	45 / 90
Tischgröße	mm	510 x 510
Blechdicke max.	mm	3
Schnittleistung		
Schnittlänge in ST 40	mm	250 in 3
in VA	mm	250 in 2

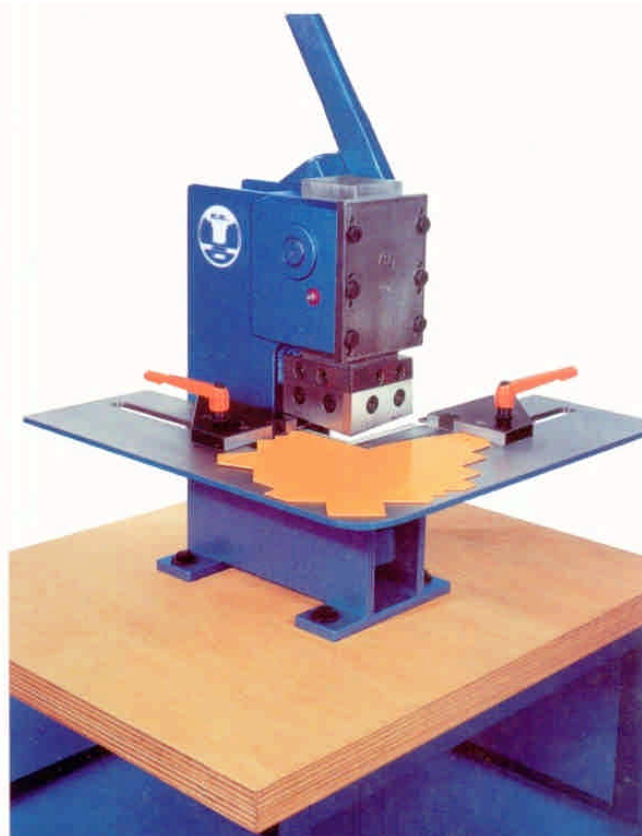



Handlochzangen Modell KN 20

Handlochzangen für den mobilen Einsatz bei Montagen oder ähnlichen Anwendungen werden von

edel stanztec für vielfältige Aufgabenstellungen angeboten

Technische Daten

- Stanzleistung
Ø 3,0 mm in Blechdicke 2, mm St 37
- nutzbare Ausladung 40 mm
- Abmessungen
Länge mm 230
Breite mm 22
Höhe
geöffnet/geschlossen mm 101/145

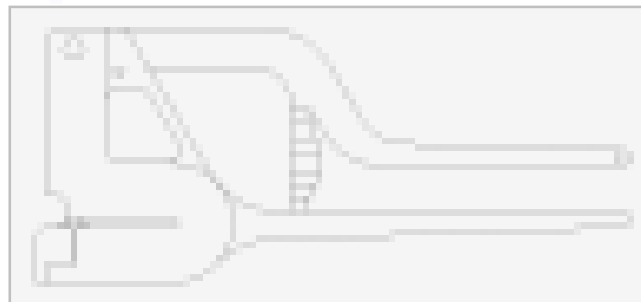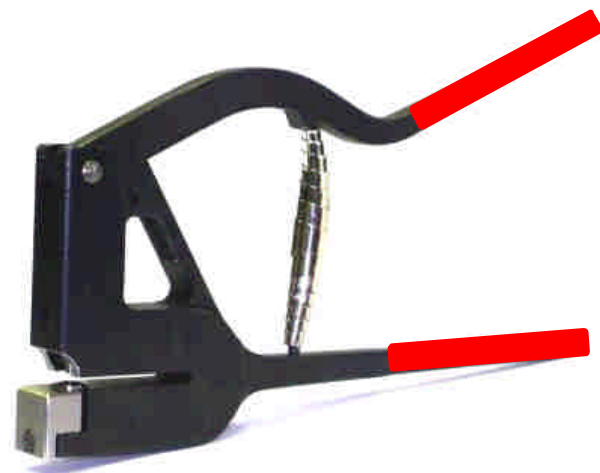

edel stanztec

D-71602 Ludwigsburg Postfach 240
D-71636 Ludwigsburg Osterholzallee 140
www.edel-stanztec.de
info@edel-stanztec.de

Tel.: + 49 (0) 7141 85180
Fax.: + 49 (0) 7141 85181
freie Service-Hotline: 0800 0122201
freecall Service-Fax +49 (0) 800 0211102

